


MEHRFACHWEKZEUG

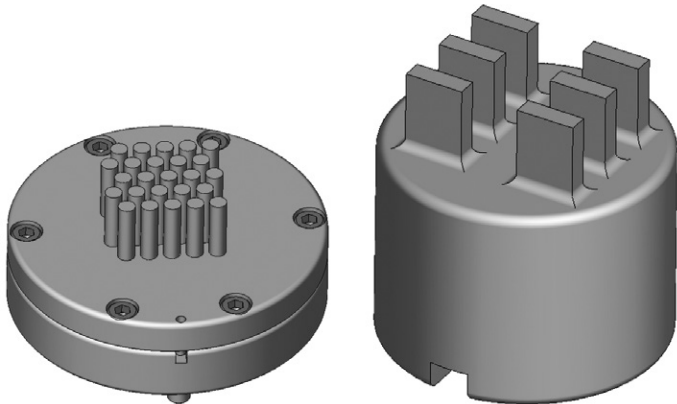

Wechselbare Stempel-Einsätze Solide Stempel- Ausführung

Max. Hüllkreis für wechselbare Stempel-Einsätze

B-Station = 25,4mm

C-stn = 44,45mm

D-Stn = 82,55mm

E-Stn = 107,95mm

**GESAMTE STEMPEL-EINSÄTZ ANZAHL
MUSS IN DIE VORGABE PASSEN**

Max. Hüllkreis für solide Stempel-Ausführung

Max. Hüllkreis = Stationsgröße

(eg: 1.25" = 1.25 Ø)

Kontaktinformationen

Ihr Name _____

Tel _____

Firma _____

Bestellinformationen

Min. empfohlene Stegbreite = 3,2mm oder 2 x Materialdicke
(Je nachdem welcher Wert größer)

Material Type

(Beispiel: Aluminium) _____

Materialdicke

(Beispiel: 1.6mm or .060) _____

Maschinentyp

(Beispiel: Amada-Pega 357) _____

In welche Stempelaufnahme vorgesehen?

(Beispiel: HP/Metric/ etc.) _____



**Formular per E-Mail versenden. Datei anhängen, zur
Genauigkeit des Angebots (evtl. Freimachung benötigt)**

Platz für Fragen, Änderungen, Skizzen, Kommentare