

CREAR, MODIFICAR Y REUTILIZAR RETENES

Hazlo tu mismo

Los retenedores pueden ser fabricados y modificados en su sitio con insertos de retención HP Accu-Lock® de Wilson Tool International. HP Accu-Lock simplifica el uso de retenedores especiales al eliminar la necesidad de base complicadas, accesorios de inspección y conocimientos especializados para mecanizar agujeros de bolas en el plato del punzón. De hecho, HP Accu-Lock elimina el agujero de la bola. Los punzones se mantienen de forma segura en su lugar con un orificio que se puede crear fácilmente en la empresa.

Tiempos de producción más cortos y menos residuos significan costos más bajos



Comprar retenedores personalizados para una solicitud especial es costoso y puede agregar semanas a un trabajo. Con HP Accu-Lock, no solo puede crear sus propios retenedores especiales en la empresa, sino también modificar y reutilizar los retenedores existentes. Reduzca los plazos de entrega de varias semanas a un día y reduzca significativamente el desperdicio.

Los insertos de retención HP Accu-Lock le permiten:

- Crear nuevos retenedores especiales en casa
- Modificar y reutilizar retenedores existentes
- Mantiene los punzones de forma segura y precisa

Los insertos de retención HP Accu-Lock son totalmente compatibles con todos los punzones de Ball Lock, incluidos los punzones HP Ball Lock de Impax Tooling Solutions®, disponibles en tamaños métricos e imperiales.



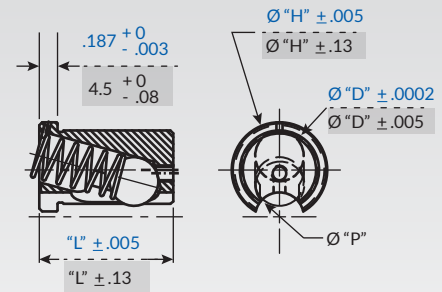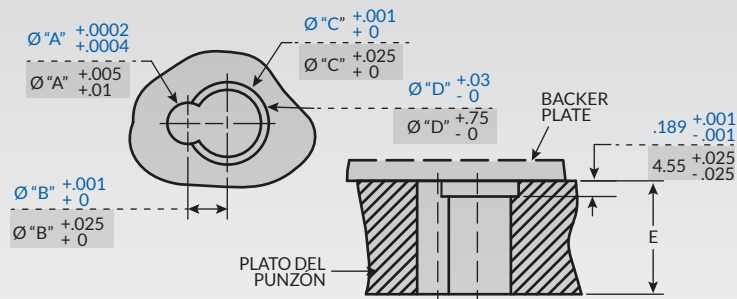

TOLERANCIA DEL AGUJERO PARA EL PLATO DEL PUNZÓN

ESPECIFICACIÓN DEL INSERTO

		CÓDIGO DE ESTILO	DIÁMETRO DE SHANK	DIÁMETRO DE INSERTO (D)	DIÁMETRO DE LA CABEZA (H)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO DEL AGUJERO DEL PUNZÓN (A)	CENTRO HA CENTRO (B)	DIÁMETRO DEL AGUJERO DEL INSERTO (C)	DIÁMETRO DE LA C-BORE (D)	ESPELORDEL PLATO (E)	BOOSTER SPRING INTERNO
IMPERIAL	HEAVY DUTY	IHIS	037	.375	.625	.735	.375	.375	.6255	.75	1.38	972100
			050	.5	.8125	.98	.5	.48	.813	1		972101
			062	.625	.8125	.98	.625	.543	.813	1		
			075	.75	.8125	.98	.75	.605	.813	1		
			087	.875	.8125	.98	.875	.668	.813	1		
			100	1	.8125	.98	1	.73	.813	1		
			125	1.25	.8125	.98	1.25	.855	.813	1		
	LIGHT DUTY	ILIS	025	.25	.5	.615	.25	.28	.5005	.625	1	972100
			037	.375	.5	.615	.375	.325	.5005	.625		972101
			050	.5	.5625	.69	.5	.406	.5630	.72		
			062	.625	.5625	.69	.625	.469	.5630	.72		
			075	.75	.625	.735	.75	.563	.6255	.75		
			087	.875	.625	.735	.875	.625	.6255	.75		
			100	1	.625	.735	1	.688	.6255	.75		
MÉTRICA	HEAVY DUTY	MHIS	010	10	16	19.6	10	10	16.013	20	34.7	972100
			013	13	20	24.6	13	11.5	20.013	25		972101
			016	16	20	24.6	16	13	20.013	25		
			020	20	20	24.6	20	15	20.013	25		
			025	25	20	24.6	25	17.5	20.013	25		
			032	32	20	24.6	32	21	20.013	25		
			040*	40	20	24.6	40	25	20.013	25		
	LIGHT DUTY	MLIS	006	6	12	14.6	6	6.5	12.013	15	25.7	972100
			010	10	14	16.6	10	9	14.013	17		972101
			013	13	14	16.6	13	10.5	14.013	17		
			016	16	14	16.6	16	12	14.013	17		
			020	20	14	18.6	20	14	16.013	19		
			025	25	16	18.6	25	16.5	16.013	19		
			032	32	16	18.6	32	20	16.013	19		
			038	38	16	18.6	38	23	16.013	19		

Impax Tooling Solutions®

800-944-4671 | stamping@wilsontool.com

Exacta Tooling Solutions™

800-268-5573 | exactastamping@wilsontool.com

Para obtener más información sobre herramientas de estampado, visite wilsontool.com/es-mx, llame a nuestros técnicos o póngase en contacto con su ingeniero de ventas.

© 2018 Wilson Tool International. Todos los derechos reservados. S406F-S (4.2018)