

EXPRESSRAIL™ and EXPRESSRAIL 2000



WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE RICHTIGE KLEMMSYSTEM

Sie haben Optionen bei der Wahl des für Sie richtigen hydraulischen Klemmsystems. Das Expressrail ist unser Premium Klemmsystem und das ExpressRail 2000 die preiswerte Lösung für schnelles, sicheres hydraulisches Klemmen von Abkantwerkzeugen.

Das Premium Expressrail System ist modular in wechselbaren Sektionen aufgebaut. Es wird als Schutz vor Korrosion und für eine optimale Lebensdauer Standard mit der Wilson Tool Nitrex Oberflächenvergütung geliefert.

Mit dem ExpressRail und dem ExpressRail 2000 Klemmsystem verringern Sie die Rüstzeiten und erhöhen die Produktivität Ihrer vorhandenen Abkantpresse!



Sehen Sie dieses hydraulische Klemmsystem in Aktion auf dem Wilson Tool You Tube Kanal!

Beide Klemmsysteme beinhalten folgende Leistungsmerkmale:

- » Hydraulischer Antrieb
- » Längere Lebensdauer, da der Körper gehärtet ist
- » Schnelles Klemmen für Abkantwerkzeuge Wila/Trumpf System
- » Automatische Füllstandsüberwachung, für höhere Zuverlässigkeit
- » Einfaches Laden und Entladen der Werkzeuge per Druckknopf

EXPRESSRAIL 2000




ExpressRail 2000

Das ExpressRail 2000 ist unser hydraulisches Basis Klemmsystem für Ihre Abkantwerkzeuge. Dieses preisgünstigere Klemmsystem bietet Ihnen denselben Wert, dieselbe Zähigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von allen Wilson Tool Klemmsystemen erwarten können.



Sehen Sie dieses hydraulische Klemmsystem in Aktion auf dem Wilson Tool You Tube Kanal!

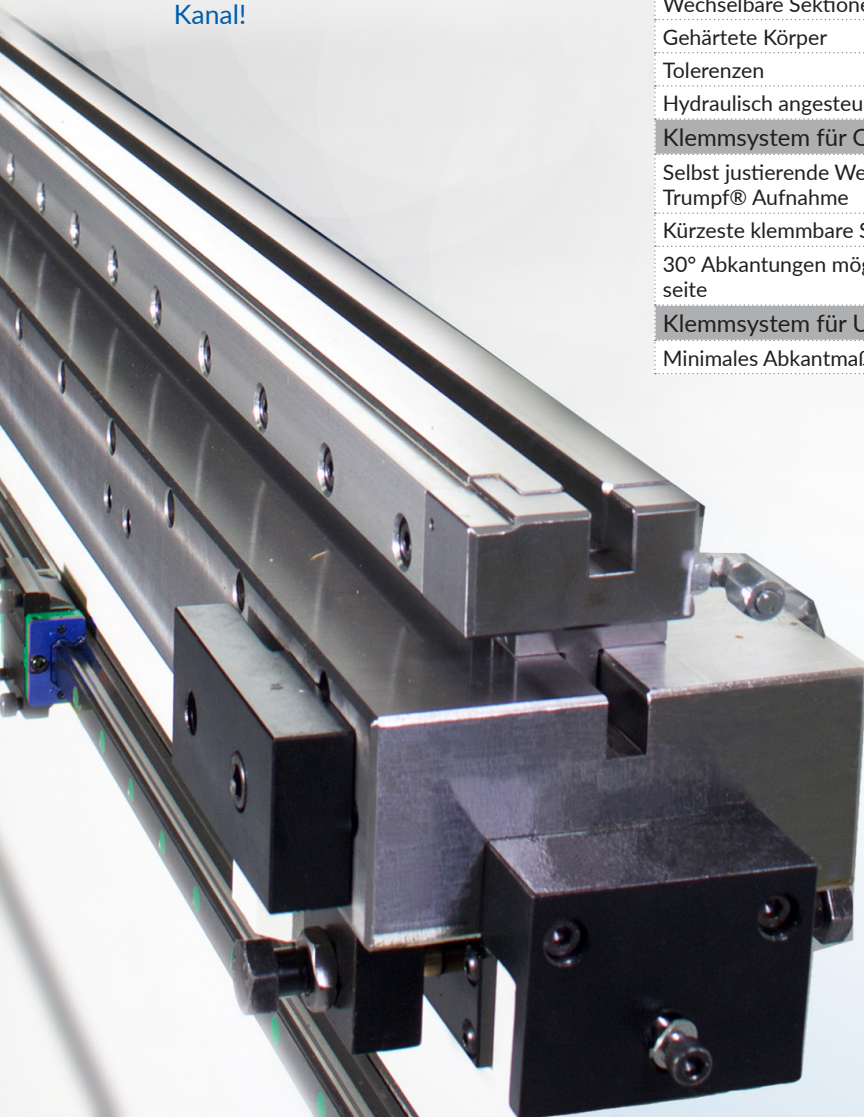

	EXPRESSRAIL	EXPRESSRAIL 2000
Klemmung für Ober- und Unterwerkzeug		
Wie nah kann ein Werkzeug vom Ende des Klemmsystems noch geklemmt werden?	21.2mm	42.5mm
Aufbau des Klemmsystems	Sektional	Einteilig
Wechselbare Sektionen	Ja - Modular	Nein - Einteilig
Gehärtete Körper	Nitrex 70 HRC	28-32 HRC
Tolerenzen	+/- 0.01 mm	+/- 0.02 mm
Hydraulisch angesteuert mit Kunststoffmembran	Ja	Ja
Klemmsystem für Oberwerkzeuge		
Selbst justierende Werkzeuge mit Wila®/ Trumpf® Aufnahme	Ja	Ja
Kürzeste klemmbare Segmentlänge	15 mm	15 mm
30° Abkantungen möglich - Nur an der Vorderseite	Ja	Ja
Klemmsystem für Unterwerkzeuge		
Minimales Abkantmaß	30 mm	30 mm

Für weitere Fragen und Informationen zu den hydraulischen Klemmsystemen von Wilson Tool rufen Sie uns einfach an unter:

0800 745 766 8665

oder senden Sie uns eine Mail an:
verkauf@wilsontool.eu.com

