

LUCHE CONTRA LA DEFLEXIÓN CON CADA DOBLEZ

Cuando se dobla una parte más de 4 pies de longitud con la dobladora, podría causar deflexión y dar un efecto indeseable. El sistema de Wilson Tool International Express Crowning® es la opción precisa y consistente para controlar la deflexión en su dobladora por medio de tornillos cada pulgada para sujeción de forma manual, o sujeción de poder hidráulica.

Ajustes Precisos

El sistema de Express Crowning ofrece crowning preciso y micro-afinación, nivelación de la cama completa cada 3.5mm (.137") — dependiendo de la longitud. La micro-afinación está disponible cada 200mm (7.78") en la cama. La micro-afinación ajusta hasta .76mm (.030").

Sujeción Segura


Con el sistema Express Crowning se tiene la elección de tornillos cada pulgada para sujeción manual, o sujeción de poder hidráulica.

Cuerpo Endurecido y Durable

El sistema de Express Crowning viene con un cuerpo endurecido a 28-32 HRC, un acabado sustancialmente más duro que la competencia.

Nivelación Rápido y Repetible

Ajuste controlado por una manija con monitor digital o por un motor electrónico operado por el control CNC de la máquina.

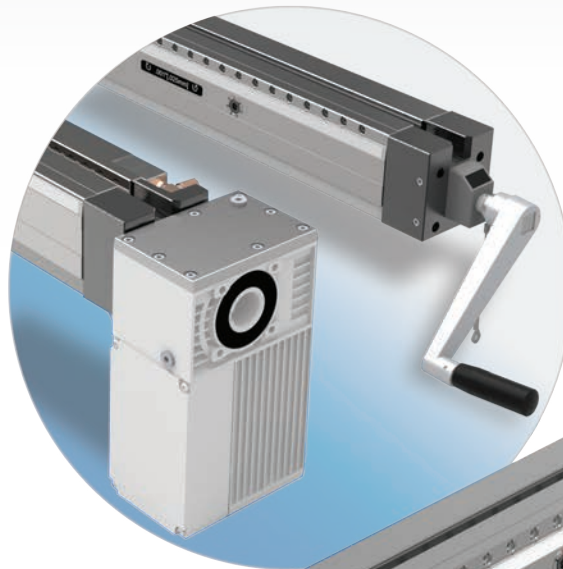

Para obtener más información, visite wilsontool.com/es-mx, llame a nuestros técnicos útiles al 800-445-4518 o póngase en contacto con su ingeniero de ventas.

© 2020 Wilson Tool International.
Todos los derechos reservados. B354F-S (2.2020)