

UNA SOLUCION PARA PESTAÑAS CORTAS Y MARCAS DEL DADO

El dado V-Series Black de Wilson Tool para dobladoras incorpora insertos reemplazables para reducir fricción y habilitar un mejor desempeño con algunas aplicaciones difíciles.

Manufacturado por Wilson Tool Internacional, el V-Series Black está disponible para casi todos los estilos de herramental para la dobladora. Wilson Tool como fabricante ofrece:

- Mejor calidad de acero
- Tolerancias más justas
- Exactitud de doblez aumentada
- Tiempos de entrega más cortos

Capacidad de Doblar Aplicaciones Difíciles

Los dados de V-Series Black facilitan la producción de pestañas cortas, radios pequeños y dobleces cercanos a agujeros. Además, el dado V-Series Black puede doblar un rango de materiales con el mismo dado, esto reduce el tiempo de instalación y el monto de herramental requerido.

Fricción Reducida

Los dados V-Series Black incluyen insertos reemplazables que giran, de esta manera el material fluye en una superficie plana en lugar de la acción normal de soportar el material por el radio del hombro en el dado. Eso reduce fricción y carga concentrada para reducir marcas al material. Esta herramienta es ideal para trabajar con lámina prepintada o pulida, inoxidable y aluminio. Añada tiras de Zip-Mar a los insertos para eliminar marcas al material pintado o pulido.



DADOS DE V-SERIES BLACK


	MODELO 1	MODELO 2	MODELO 3
EUROPEANO	41060 	42065 	43090
AMERICANO	51055 51100 	52060 52100 	53070
ESTILO WT	61055 61100 	62060 62100 	63070

DIMENSIONES DE APERTURA Y RADIO DE HOMBRO							
MODELO	RADIO DE HOMBRO	ANGULO DESEADO	ABERTURA TEORETICA		ANGULO DESEADO	ABERTURA TEORETICA	
			METRICO	IMPERIAL		METRICO	IMPERIAL
1	1.0mm (.040")	90°	7.2	0.283	34°	6.5	0.256
2	1.3mm (.051")	90°	13.9	0.547	42°	13.3	0.524
3	6.0mm (.236")	90°	33.0	1.299	65°	31.4	1.236

DIMENSIONES DEL V-SERIES BLACK


MODELOS 1 Y 2

Longitud Solida Disponible: 500mm (19.68")

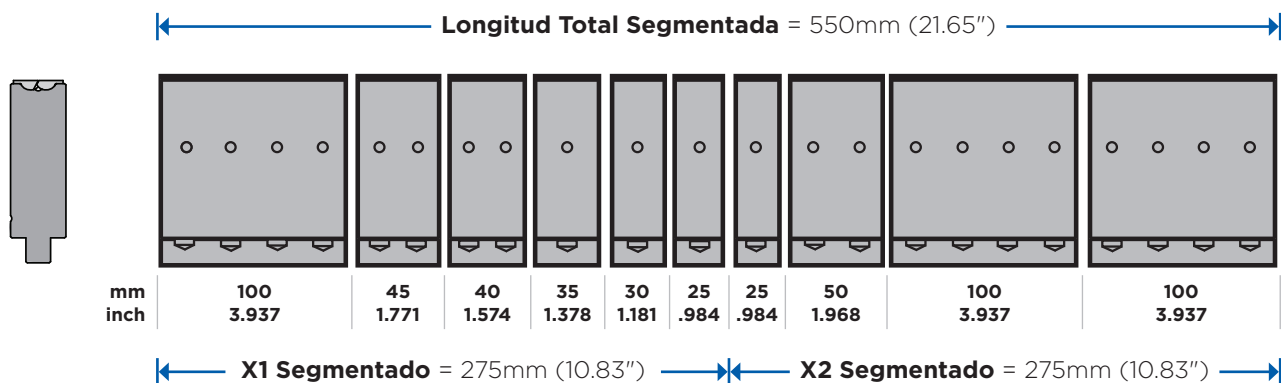

MODELO 3

Longitud Solida Disponible: 250mm (9.84"); 100mm (3.937")

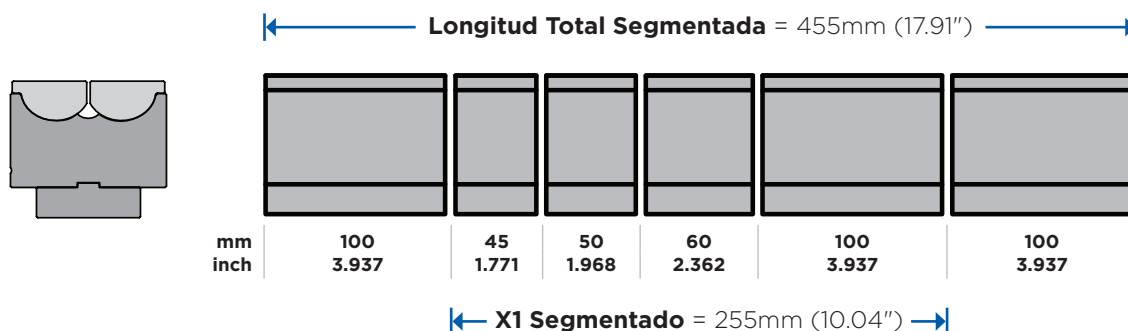

MODELO 2 INSERTOS COMPUESTOS

CATALOGO	DESCRIPCION
988008	125mm (250mm — cantidad requerida de 4)
988009	X1 (cantidad requerida de 2)
988010	X2 (cantidad requerida de 2)

HERRAMIENTAS DE INSTALACION

CATALOGO	DESCRIPCION
981002	V-Series Black Equipo Para Instalar Resortes
981003	V-Series Black Resorte de Extensión (corto)
981004	V-Series Black Resorte de Extensión (largo)

TIRA DE URETANO ZIP-MAR

CATALOGO	MODELO	ANCHO	LONGITUD	ESPESOR
980953	1	1/2"	54 ft	.020"
980954	2	3/4"	54 ft	.020"
980955	3	1-5/8"	54 ft	.020"

ESPECIFICACIONES DE V-SERIES BLACK

ESPEJOR DE MATERIAL		PESTAÑA MINIMA EXTERIOR	TONELAJE/ PIE	ANGULO MINIMO	RADIO DEL PUNZON PARA LOGRAR ANGULO	RADIO MAXIMO EXTERIOR @ ANGULO MINIMO	RADIO MAXIMO EXTERIOR @ 90°	CAPACIDAD DE TONELAJE/ PIE	T/M	KN/M
MODELO 1	.45 mm (.018")	3.0mm (.118")	1.8	34°	0.054	3.1mm (.125")	4.45mm (.175")	34	112	1100
	.50 mm (.020")		1.8		0.052					
	.60 mm (.024")		2.0		0.047					
	.80 mm (.030")		2.5		0.042					
	.90 mm (.036")		3.3		0.036					
	1.0mm (.040")	3.9mm (.153")	4.0		0.031					
	1.2mm (.048")		5.8							
	1.5mm (.059")	4.2mm (.165")	9							
MODELO 2	1.9mm (.074")	8.5mm (.335")	7	42°	0.122	5.5mm (.216")	9.0mm (.354")	50	168	1650
	2.9mm (.105")	8.8mm (.347")	13		0.112					
	3.0mm (.118")	9.3mm (.366")	15		0.099					
	3.2mm (.126")		20		0.091					
	3.4mm (.135")		22		0.082					
MODELO 3	4.0mm (.157")	22.5mm (.886")	9	65°	0.078	11.5mm (.453")	20.2mm (.797")	60*	204	2000
	4.75mm (.187")		26		0.094					
	6.35mm (.250")		28		0.125					

Insertos para Modelo 1 y 2: HRC 45

Insertos para Modelo 3: HRC 58-60

Utilice 60% del inserto cuando se dobla para prevenir daño al inserto.

Para obtener más información, visite wilsontool.com/matrizVSB, llame a nuestros técnicos útiles al 800-445-4518 o póngase en contacto con su ingeniero de ventas.

© Wilson Tool International.
Todos los derechos reservados. B321F-S (3.2021)



Wilson Tool International
doblez@wilsontool.com | 800-445-4518